



Chip-Carrier-Sockel, SMD
Chip-carrier-sockets, SMD

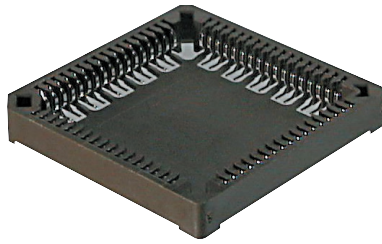

Isolierkörper PPS, UL 94V-0	Insulator PPS, UL 94V-0
Kontakte Phosphorbronze, verzinkt	Contacts Phosphor bronze, tin plated
Betriebsstrom 1A	Current rating 1A
Isolationswiderstand 10000MΩ min.	Insulating resistance 10000MΩ min
Durchschlagsspannung 1000V AC	Withstanding voltage 1000V AC
Kontaktwiderstand 15mΩ max.	Contact resistance 15mΩ max
Betriebstemperatur -40°C bis +105°C	Operating temperature -40°C to +105°C

Dimension							
No. of Contacts	Quantity in tube	A	B	C	D	E	F
20	39	15,34	15,34	5,08	5,08	10,03	10,03
28	33	17,85	17,85	7,62	7,62	12,57	12,57
32	29	17,85	20,42	7,62	10,16	12,57	15,11
44	26	23,07	23,07	12,70	12,70	17,65	17,65
52	23	25,50	25,50	15,24	15,24	20,19	20,19
68	19	31,00	31,00	20,32	20,32	25,27	25,27
84	16	36,10	36,10	25,40	25,40	30,35	30,35

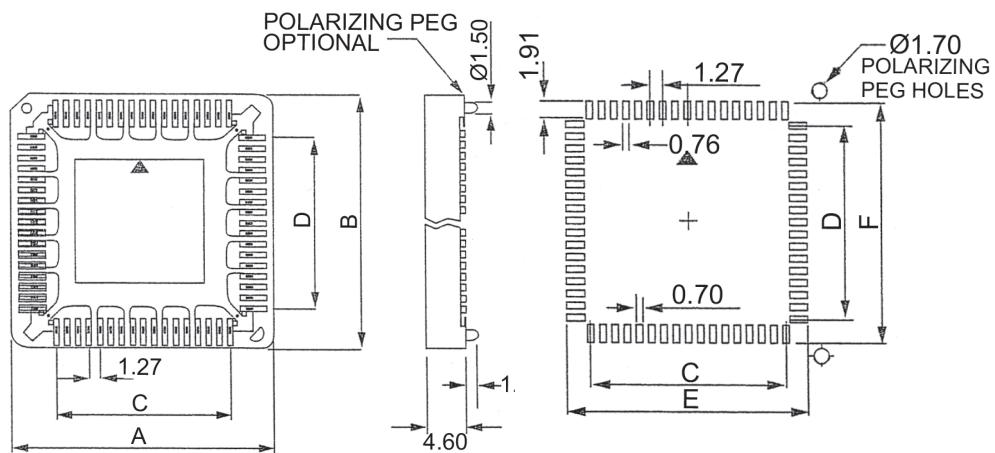

Bestellcode: **A** - **CCS** - **x** - **Z** - **x**
 Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Option ersetzen
 Please replace „x“ with appropriate option listed below

1. 2.

1.	Polzahl 020, 028, 032, 044, 052, 068, 084	No. of contacts 020, 028, 032, 044, 052, 068, 084
2.	Ausführung SM -ohne Polarisierung SM/P -mit Polarisierung*	Version SM -without polarizing peg SM/P -with polarizing peg*
	* nur auf Anfrage	* only on request
	Ausziehwerkzeug (Abb. Seite 196) A-EX-T	Extraction tool (picture page 196) A-EX-T

D-Sub / Hoods
Centronics

Multiflex

Modular

USB

Switches

Powercords
Powersockets

MiniDIN

DIN4161x
Hardmetric

Sockets + Strips
Jumper