

SERIE / SERIES
PHxx-P

PASSO / PITCH
3,5mm

VERSIONE / VERSION
ORIZZONTALE CON PARETI
HORIZONTAL WITH CLOSED END



8A-130V-T125



Conforme alla norma **EN 60998-1** e **EN 60998-2-1**
According standard **EN 60998-1** and **EN 60998-2-1**

CSV



Conforme alla norma **UL 1059**
According standard **UL 1059**



Conforme alla norma **EN 61984**
According standard **EN 61984**

Passi / Pitches: 3,5mm
Posizione di montaggio / Mounting position: Orizzontale / Horizontal
Nr. Poli / Nr. poles: 02÷24




Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics

Corrente nominale / Rated current: 8A
Tensione nominale / Rated voltage: 130V
Tensione di prova / Test voltage: 1,25 kVeff./60s (EN 60998-1)


Caratteristiche generali / General characteristics

Ø fori circuito stampato / PCB holes diameter: min Ø1,4mm
Temperatura di esercizio continua / Working temp.re: -40°C / +130°C
Colore / Colour: **Verde / Green**

passo / pitch 3,5mm

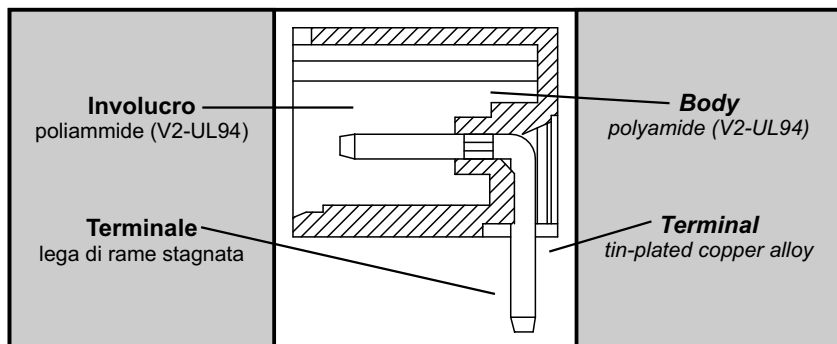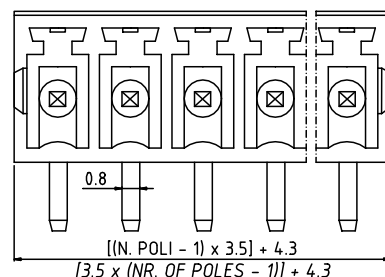

COME ORDINARE / HOW TO ORDER

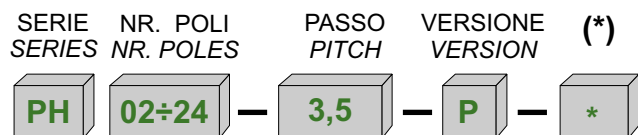

Esempio / Example

PH02-3,5-P

(Presca orizzontale 02 poli - passo 3,5mm - con pareti)
(Horizontal male 02 poles - pitch 3,5mm - with closed end)

(*) Codice personalizzazione - (Definizione a cura di euroclamp)
Custom code - (Definition made by euroclamp)

NOTA / NOTE:

I connettori euroclamp devono essere estratti solo in assenza di tensione.
Only actuate euroclamp plug-in connectors when under no load condition.

ASS.EL. Srl - C.so 25 Archi fraz. Roccaravindola - 86070 MONTAQUILA (IS) - ITALY
Tel. / Fax: +39(0)865-96517 / 96363 / 96281 e-mail: info@euroclamp.it web site: www.euroclamp.it