



2,5mm²

7,5mm


16A-450V / 750V-T125




Certificato d'approvazione EP152
Approval EP152
(16A-450V-T125-2,5mm²) passo / pitch 5,08
(16A-750V-T125-2,5mm²) passo / pitch 10,16



File E178356 - Vol.1 Sec.4
(12A-300V-4,5in.lbs.-14+30AWG) passo / pitch 5,08
(12A-300V-4,5in.lbs.-14+30AWG) passo / pitch 10,16



In corso
Pending



Condottole connettibile / *Wire section:* 2,5mm² (14AWG) flessibile / *stranded*
4,0mm² (12AWG) rigido / *solid*
Apertura introduzione filo / *Cage clamp recess size:* 2,8 x 3,1mm
Passi / *Pitches:* 5,08mm - 10,16mm
Posizione di montaggio / *Mounting position:* Orizzontale / *Horizontal*
Sistema di connessione / *Connection system:* Carrello / *Rising clamp*
Nr. Poli / *Nr. poles:* 02+24 - (passo / pitch 5,08)
02+12 - (passo / pitch 10,16)

Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics




Vite imperdibile / *Captive screw:* M3
Coppia di serr. consigliata / *Rec. tightening torque:* 0,5Nm (4,5in.lbs.)

Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics

Corrente nominale / *Rated current:* 16A
Tensione nominale / *Rated voltage:* 450V - (passo / pitch 5,08)
750V - (passo / pitch 10,16)
Tensione di prova / *Test voltage:* 2,5KV eff./60s (EN 60998-1) - 450V
3KV eff./60s (EN 60998-1) - 750V

Caratteristiche generali / General characteristics

Peso per via / *Weight per pole:* 1,8gr.
Lunghezza di spellatura / *Stripping length:* max 7,5mm
Grado di protezione / *Protection degree:* IP20
Temperatura di esercizio continua / *Working temp.re:* 125°C
Siglatura / *Marking:* Etichette adesive / *Adhesive labels*
Tampografia / *Pad printing*
Colore standard / *Standard colour:* Verde / *Green*

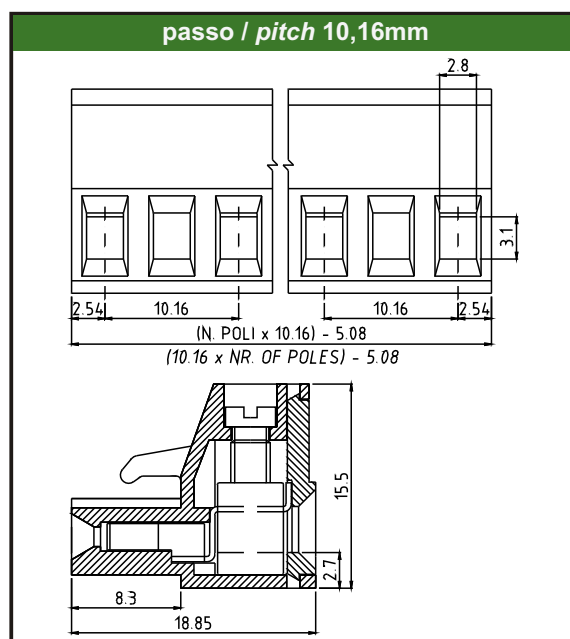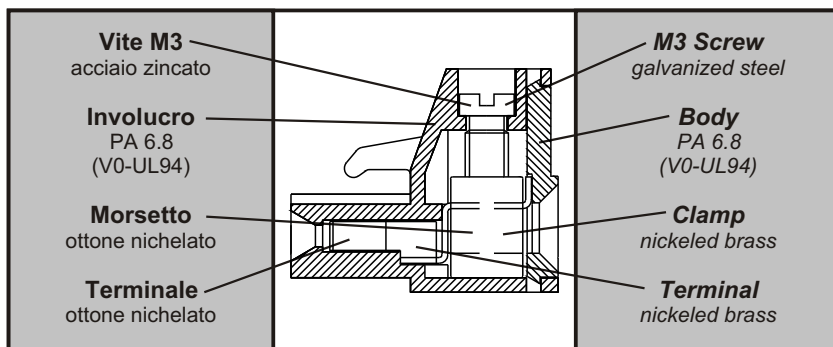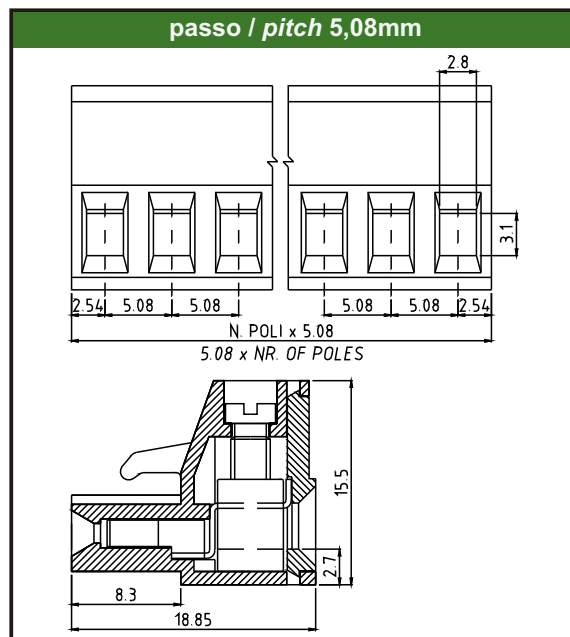

COME ORDINARE / HOW TO ORDER

SERIE SERIES	NR. POLI NR. POLES	PASSO PITCH	(*)	COLORE COLOUR
SH	02+24	5,08-10,16	*	#

Esempio / Example
SH02-5,08-GY
(Spina orizzontale 02 poli - passo 5,08mm - grigio)
(Horizontal female 02 poles - pitch 5,08mm - grey)

(*) Codice personalizzazione - (Definizione a cura di euroclamp)
Custom code - (Definition made by euroclamp)

(#) Da specificare solo se diverso da quello standard
The colour must be specified only if different from the standard one

NOTA / NOTE:
I connettori euroclamp devono essere estratti solo in assenza di tensione.
Only actuate euroclamp plug-in connectors when under no load condition.