



Zeichnung
Drawing

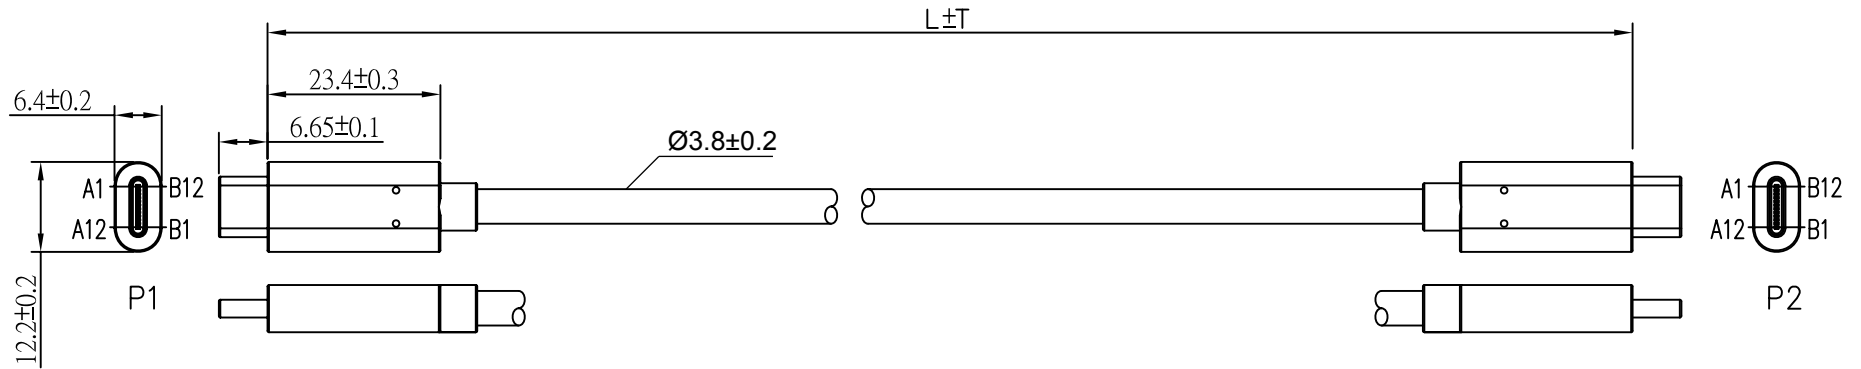

Schaltplan
Wiring diagram



Nr. / No.	Länge / Length (mm)	Farbe / Color
67975	500±15	
67193	500±15	
67976	1000±20	
67194	1000±20	
67977	1800±25	
67978	3000±25	
67979	5000±30	

USB 3.1 SuperSpeed+ Kabel USB C
Anschlüsse: 2x USB-C-Stecker

Materialien:
Isolierung: PVC; schwarz
Kontakte: vergoldet
Stecker: vernickelt
Innenleiter: verzinnertes Kupfer
Kabelaufbau: [34AWG*1C+SP+AL/MY]+8COAX+
34AWG*1P+
34AWG*3C+
28AWG*2C+AL/MY+
B (85 %TC)
Datenrate: max. 10 Gbit/s
USB-Standard: 3.1
Nennstromstärke: 2 A
Konformität: RoHS

USB 3.1 SuperSpeed+ cable USB C
Connectors: 2x USB-C plug

Materials:
Insulation: PVC; black
Contacts: gold-plated
Plugs: nickel-plated
Inner conductor: TC
Cable constructin: [34AWG*1C+SP+AL/MY]+8COAX+
34AWG*1P+
34AWG*3C+
28AWG*2C+AL/MY+
B (85 %TC)
Data rate: max. 10 Gbit/s
USB standard: 3.1
Nominal current: 2 A
Conformity: RoHS

Änderungen

Datum	Name
gez.:	tf
gepr.:	tf
Norm:	

Datum	Name
14.08.2015	tf
14.08.2015	tf
Änderungen vorbehalten / Subject to change	

Bezeichnung	Blatt
USB 3.1 C/C	1
Zeichnungs-Nr.:	von

