SERIE / *SERIES*

PHxx-P

PASSO / *PITCH*

5 - 10mm

VERSIONE / *VERSION*

ORIZZONTALE CON PARETI
HORIZONTAL WITH CLOSED END



16A-450V / 750V-T125

Certificato di approvazione EP152
Approval EP152
(16A-450V-T125) passo / *pitch* 5
(16A-750V-T125) passo / *pitch* 10

File E178356 - Vol.1 Sec.4
(12A-300V) passo / *pitch* 5
(12A-300V) passo / *pitch* 10

Licenza Nr. 40005779
Licence No. 40005779
(12A-250V-T100) passo / *pitch* 5
(15A-500V-T100) passo / *pitch* 10

Passi / *Pitches:*	5mm - 10mm
Posizione di montaggio / *Mounting position:*	Orizzontale / *Horizontal*
Nr. Poli / *Nr. poles:*	02÷24 - (passo / *pitch* 5mm) 02÷12 - (passo / *pitch* 10mm)

Caratteristiche elettriche / *Electrical characteristics*

Corrente nominale / *Rated current:*	16A
Tensione nominale / *Rated voltage:*	450V - (passo / *pitch* 5) 750V - (passo / *pitch* 10)
Tensione di prova / *Test voltage:*	2,5 kVeff./60s (EN 60998-1) - 450V 3 kVeff./60s (EN 60998-1) - 750V

Caratteristiche generali / *General characteristics*

Ø fori circuito stampato / *PCB holes diameter:*	min Ø1,5mm
Temperatura di esercizio continua / *Working temp.re:*	125°C
Colore standard / *Standard colour:*	**Verde / *Green***

passo / *pitch* 5mm

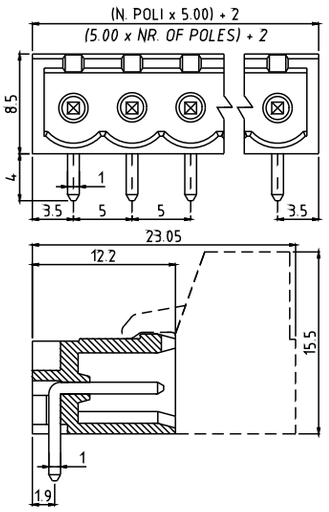

La presa può essere codificata applicando il polarizzatore presa **POL-P** nelle apposite scanalature.
*The male connector can be coded by inserting the male coding clip **POL-P** are inserted into the recesses in the corresponding header.*

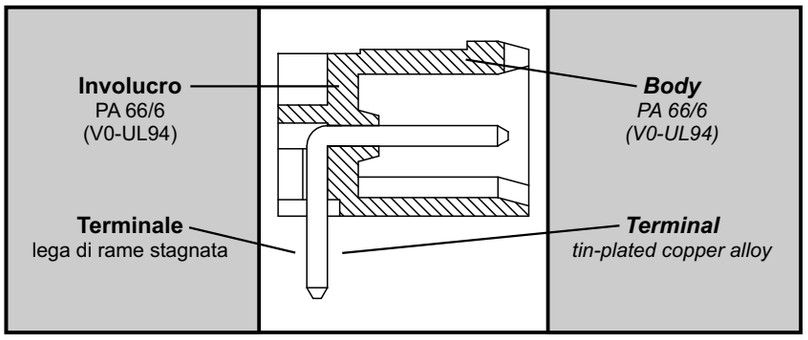

passo / *pitch* 10mm

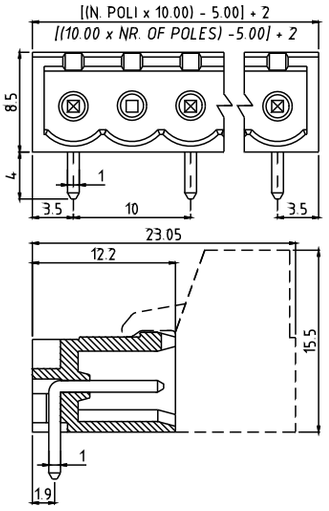

La presa può essere codificata applicando il polarizzatore presa **POL-P** nelle apposite scanalature.
*The male connector can be coded by inserting the male coding clip **POL-P** are inserted into the recesses in the corresponding header.*

COME ORDINARE / *HOW TO ORDER*

SERIE *SERIES*	NR. POLI *NR. POLES*	PASSO *PITCH*	VERSIONE *VERSION*	(*)	COLORE *COLOUR*
PH	02÷24	5-10	P	*	#

Esempio / *Example*

PH02-5-P-GY

(Presa orizzontale 02 poli - passo 5mm - con pareti - grigio)
(Horizontal male 02 poles - pitch 5mm - with closed end - grey)

(*) Codice personalizzazione - (Definizione a cura di euroclamp)
Custom code - (Definition made by euroclamp)

(#) Da specificare solo se diverso da quello standard
The colour must be specified only if different from the standard one

NOTA / *NOTE*:
I connettori euroclamp devono essere estratti solo in assenza di tensione.
Only actuate euroclamp plug-in connectors when under no load condition.

ASS.EL. Srl - C.so 25 Archi fraz. Roccaravindola - 86070 MONTAQUILA (IS) - ITALY
Tel. / Fax: +39(0)865-96517 / 96363 / 96281 e-mail: info@euroclamp.it web site: www.euroclamp.it